



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Prot.n. SPN-SPN-642-26-GCA-tda del 20/03/2026

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Oggetto: Interventi di manutenzione a verde e canalette idrauliche.

Tratta compresa tra lo svincolo di San Giovanni-Zona industriale e Napoli Stazione e Porto in direzione Nord.

ORDINANZA N. 074 /2026

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Direttore Dell' Esercizio della Salerno Pompei Napoli.

PREMESSO

- Che in data 19/03/2026, la struttura manutenzione del Consorzio SIS, ha evidenziato la necessità di eseguire delle attività di manutenzione a verde e pulizia dei canali idraulici, in orario notturno, tra il 23 ed il 24 marzo 2026, in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di uscita di Napoli San Giovanni e Napoli Stazione - Porto in carreggiata Nord e la rampa autostradale di ingresso da Napoli Porto in carreggiata Sud.
- Che le attività di che trattasi, saranno eseguite per conto del Consorzio Stabile SIS ScpA dall'Impresa Fasulo che si occuperà anche dell'installazione della segnaletica di chiusura, coordinando l'inizio e fine lavorazioni con la centrale operativa della scrivente Concessionaria.
- La segnaletica sarà installata in conformità agli schemi 33 e 52 allegati alla presente;

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D. Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire le attività di manutenzione a verde, sopra descritte,

ORDINA

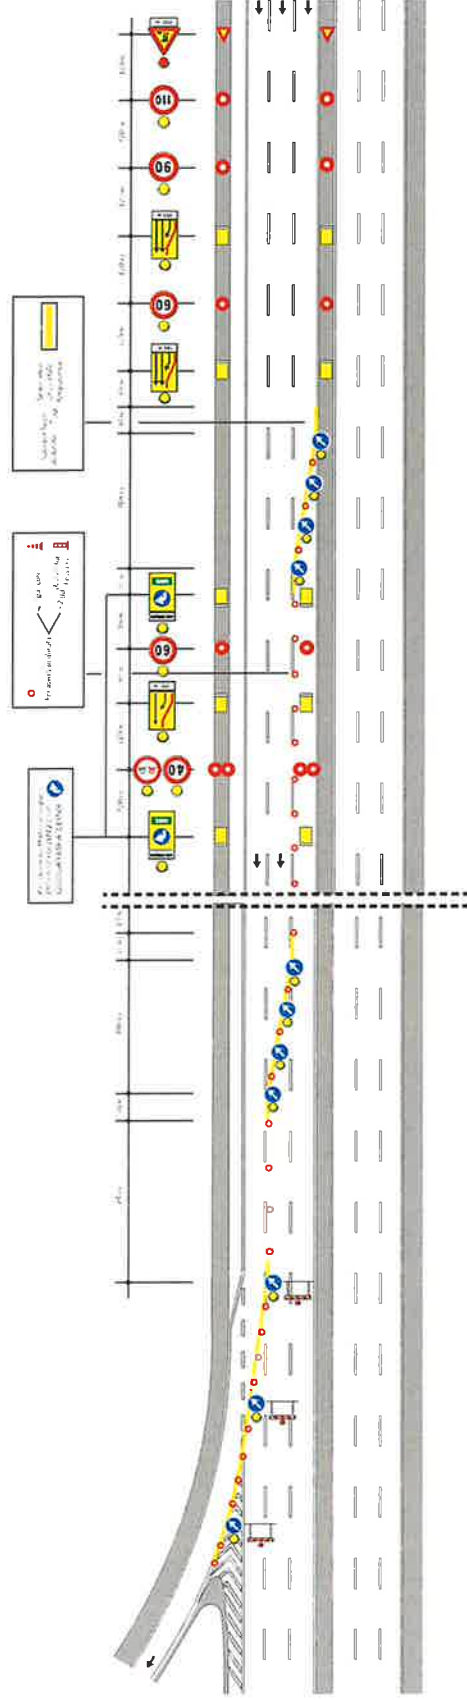
- Dalle ore 22:00 del giorno 23 marzo 2026 e fino al termine delle lavorazioni che si concluderanno, comunque entro e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo, la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Napoli San Giovanni Zona Industriale e Napoli Stazione, Centro e Porto in carreggiata Nord.
Gli utenti provenienti da Sud (Salerno) e diretti a Napoli Stazione, Centro e Porto saranno deviati in uscita a Napoli San Giovanni Zona Industriale e attraverso la viabilità ordinaria di Via Gianturco potranno raggiungere le destinazioni finali.
- Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno 24 marzo 2026, la chiusura al traffico della rampa autostradale di ingresso di Napoli Porto.
In tali giorni ed orari, gli utenti che da Napoli Porto, sono diretti in A3 potranno utilizzare l'ingresso alternativo di Napoli San Giovanni - Zona Industriale.

Il presente Atto è trasmesso ai soggetti interessati, al Ministero delle Infrastrutture Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e del Molise.

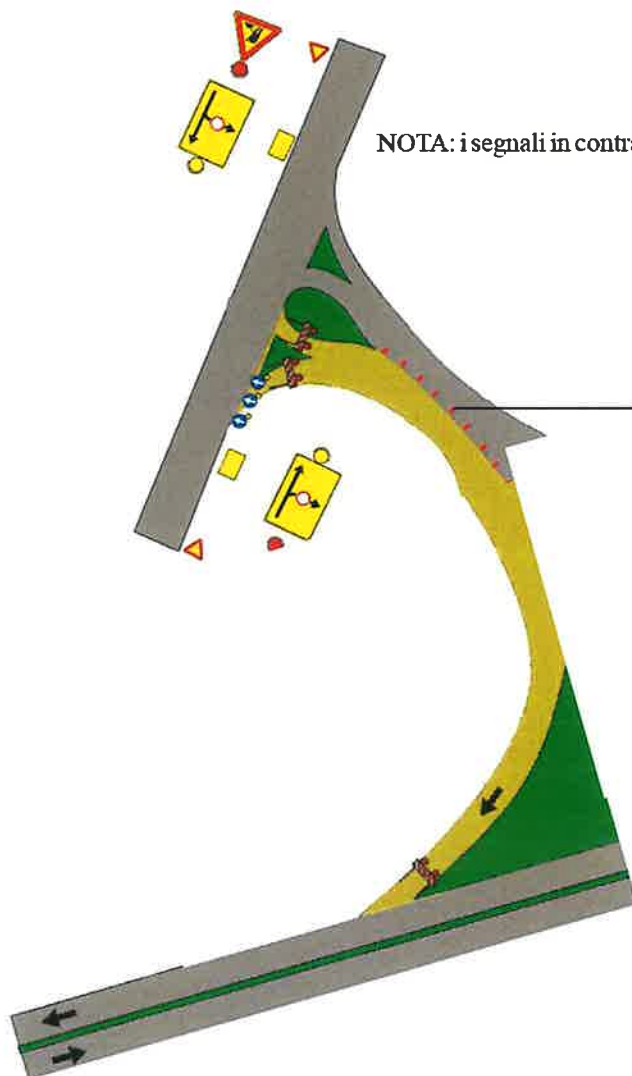

Il Direttore Dell'Esercizio
(Ing. Gerardo Capezzuto)

CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

Schema



Chiusura svincolo di entrata di una stazione autostradale



NOTA: i segnali in contrasto con la segnaletica di cantiere devono essere oscurati

per lavori di durata			
< 2 gg. - coni	> 2 gg. delineatori flessibili		
ogni 12,00 ml	ogni 12,00 ml		
			
h > cm 50	h > 33 cm	h > 36 cm	h > 73 cm
interamente rifrangente in pellicola classe 2 bianco-rossa			

